
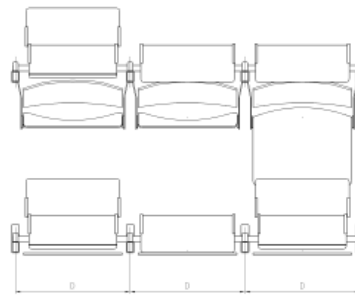


Leonardo

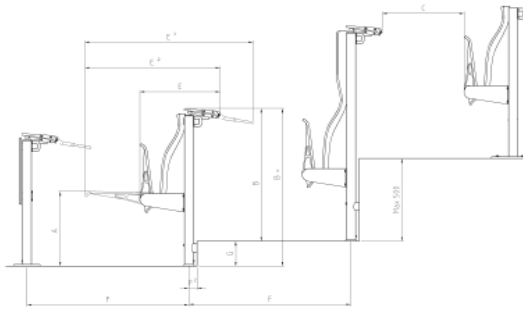

1. Maten | Gewichten

Maten in mm	Asmaat D	Totale diepte E	Totale diepte E*	Afstand C	Totale hoogte B	Zithoogte A	Gewicht in kg
Leonardo	600	450	750	450	800	450	19,0

B* = hoogte B + treehoogte G

E** = diepte E + 483 mm

Maten in mm	F	F*
Afstand midden - voet	900	50

F* bij bevestiging voor trap

Varianten - Bodembevestiging

- ① Installatie op platte vloer, met behulp van voetplaat
- ② Montage, voor trede, met behulp van tredehouder
- ③ Montage vrij van de vloer, met behulp van twee tredehouders
- ④ Montage ingestoken in de bodemhulzen



Technische wijzigingen voorbehouden!

2. Materiaal / uitvoeringen

2.1. Rugleuning van beukenhout met ergonomische drie-dimensionale S-verborming, reikend vanaf het midden zitvlaksteekplaat tot aan onderzijde schrijfplaat

2.2 Zitting één-platig uit beukenhoutvormdeel met ingeperste zitkom, ergonomisch vormgegeven

Optie: Gaten voor het reguleren van het micro-klimaat, gatendeel 20%, gatdiameter 5,5 mm, gatafstand 10,6 mm

2.3. Zittingsfundering Draaigarnituur van gegoten aluminium met nylon lagere en ingebouwde speciale veren voor het zit-klapmechanisme op- en neerslag viervoudig rubber-gedempt

2.4. Schrijfplaat van HPL massief materiaal, dikte: 12 mm, plaat: 350 mm diep, 490 mm breed, met neerlegmogelijkheid voor stiften, schrijfplaat inklapbaar via speciale fundering uit gegoten zink; schrijfplaattelement via aluminium gegoten bevestigingsringen aan doorlopende horizontale buis bevestigd

2.5. Standdragere van rechthoekig staalbuis 50/30/2 mm

2.6. Houtkleur voor zitting, rugleuning en klep: natuurbeuken of gekleurd gebeitst (kleur naar keuze) en dubbel met DD-lak gelakt

2.7. Staalkleur: RAL-mat gemoffeld, kleur naar keuze

2.8. Beginklep: Stalen frame met voorgeschreven zichtplaat voor bevestiging van de schrijfplaten van de eerste zitrij

2.9. Plaatseenheid: Stalen frame met zitting, rugleuning en voorgeschreven schrijfplaat

2.10. Rij-afsluitkleppen (radiale / verstelde opstelling): Stalen frame met voorgeschreven zichtplaat en voor de bevestiging van de schrijfplaat van de volgende rij

2. 11. Montagemogelijkheid:

- op platte vloer:
- met behulp van een voetplaat uit plat staal aan de vloer vastgeschroefd
 - met behulp van insteekhulzen in de onderconstructie

- voor de trede:
- op de vloer opgestoken op stalen punt en aan de voorzijde van de trede met bevestigingsringen van gegoten staal vastgeschroefd
 - aan de voorzijde van de trede met twee bevestigingsringen van gegoten staal vastgeschroefd